


The right choice

高分辨率喷墨打印机

- ✓ 低迁移UVLED可固化油墨
- ✓ 第四代压电电动打印头
- ✓ 高度可调的落地式设计
- ✓ 低维护
- ✓ 5.7“全彩色触摸屏，带图形界面
- ✓ 打印速度高达50米/分钟（164英尺/分钟）
- ✓ 分辨率高达360 dpi
- ✓ 打印高度 17毫米（0.67英寸）至72毫米（2.83英寸）
- ✓ 在任何类型的表面上打印



17mm

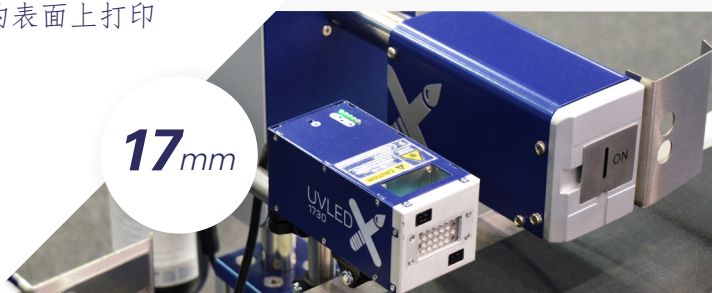

72mm



APLINK LCX UV LED 是新一代高分辨率打印机，专为在任何类型的表面二次包装上打印而设计。

采用第四代压电打印头进行增强，**APLINK LCX UV LED** 适用于任何生产线，最高速度可达50米/分钟（164英尺/分钟）。可以打印在包装的侧面或顶部。

UBS高分辨率打印机系列的新成员配备了5.7英寸全彩色触摸屏，具有直观的界面，可让您实时控制打印机上的所有流程。**APLINK LCX UV LED** 以水平分辨率高达360 dpi的分辨率进行打

印，可印刷清晰锐利的文本（固定和可变数据），图形，徽标等，以及100%可读的条形码。

APLINK LCX UV LED 用于在多孔和无孔表面上直接印刷，并通过独特的 **UV LED** 固化即时固化板载安全系统®。

通过以不间断模式更换墨水瓶来避免生产过程中断。

APLINK LCX UV LED 通过以太网和USB端口提供快速和轻松的通信。直观的图形界面可用多语言版本。

APLINK LCX UV LED 和低迁移UBS **UV LED** 可固化油墨的独特组合，保证了更低成本的生产工艺和更低的维护成本。



技术特点

电源	外部模块INPUT 110v / 240v I 50-60Hz I 15W
体积	618mm x 140mm x 223mm

耗材

墨水	低迁移UV LED可固化油墨
颜色	黑色。其他颜色请求。
墨水瓶	500毫升/ 1000毫升墨水瓶
打印表面表面	任何类型的表面

打印功能模块

印刷高度	17毫米 (0.67英寸) 的打印机 72毫米 (2.76英寸) 的打印机
打印速度	高达50米/分钟 (164英尺/分钟)
分辨率 (垂直/水平)	180 dpi /最高可达360 dpi
容量	每秒最多可打印2张
距离 (在打印头和表面之间)	最大5毫米 (0.2英寸)
打印头位置	垂直, 水平, 倾斜达90° 显示
显示	5.7 “彩色触摸屏 (640x480像素)
通讯	1个USB 2.0, 1个以太网10/100/1000
标签设计软件	UBS Designer, UBS Label CS, CODESOFT
条形码	DUN14, EAN 8, EAN13, EAN 128, CODE 19, CODE 128, 2/5 INDUSTRIAL, 2/5 INTERLEAVED, DATAMATRIX, QR...
数据	条形码, 固定和变量 (日期, 计数器, 批次等), 公式, 标识, 图形, 图像等
语言	支持西里尔文, 日文, 中文, 韩文, 希伯来文等符号学
选件和附件	外部编码器套件和外部警报信标

UV LED固化系统特点

固化区域	17 x 30 mm 72 x 30 mm
冷却系统	空气
耐久力	> 20000小时
保修	1年, 1000个工作小时
工作模式	2 种激活模式: - 独立式 - TTL (与打印机同步)

接口和连接



由于我们的持续改进政策, 我们的产品规格如有变更, 恕不另行通知。

